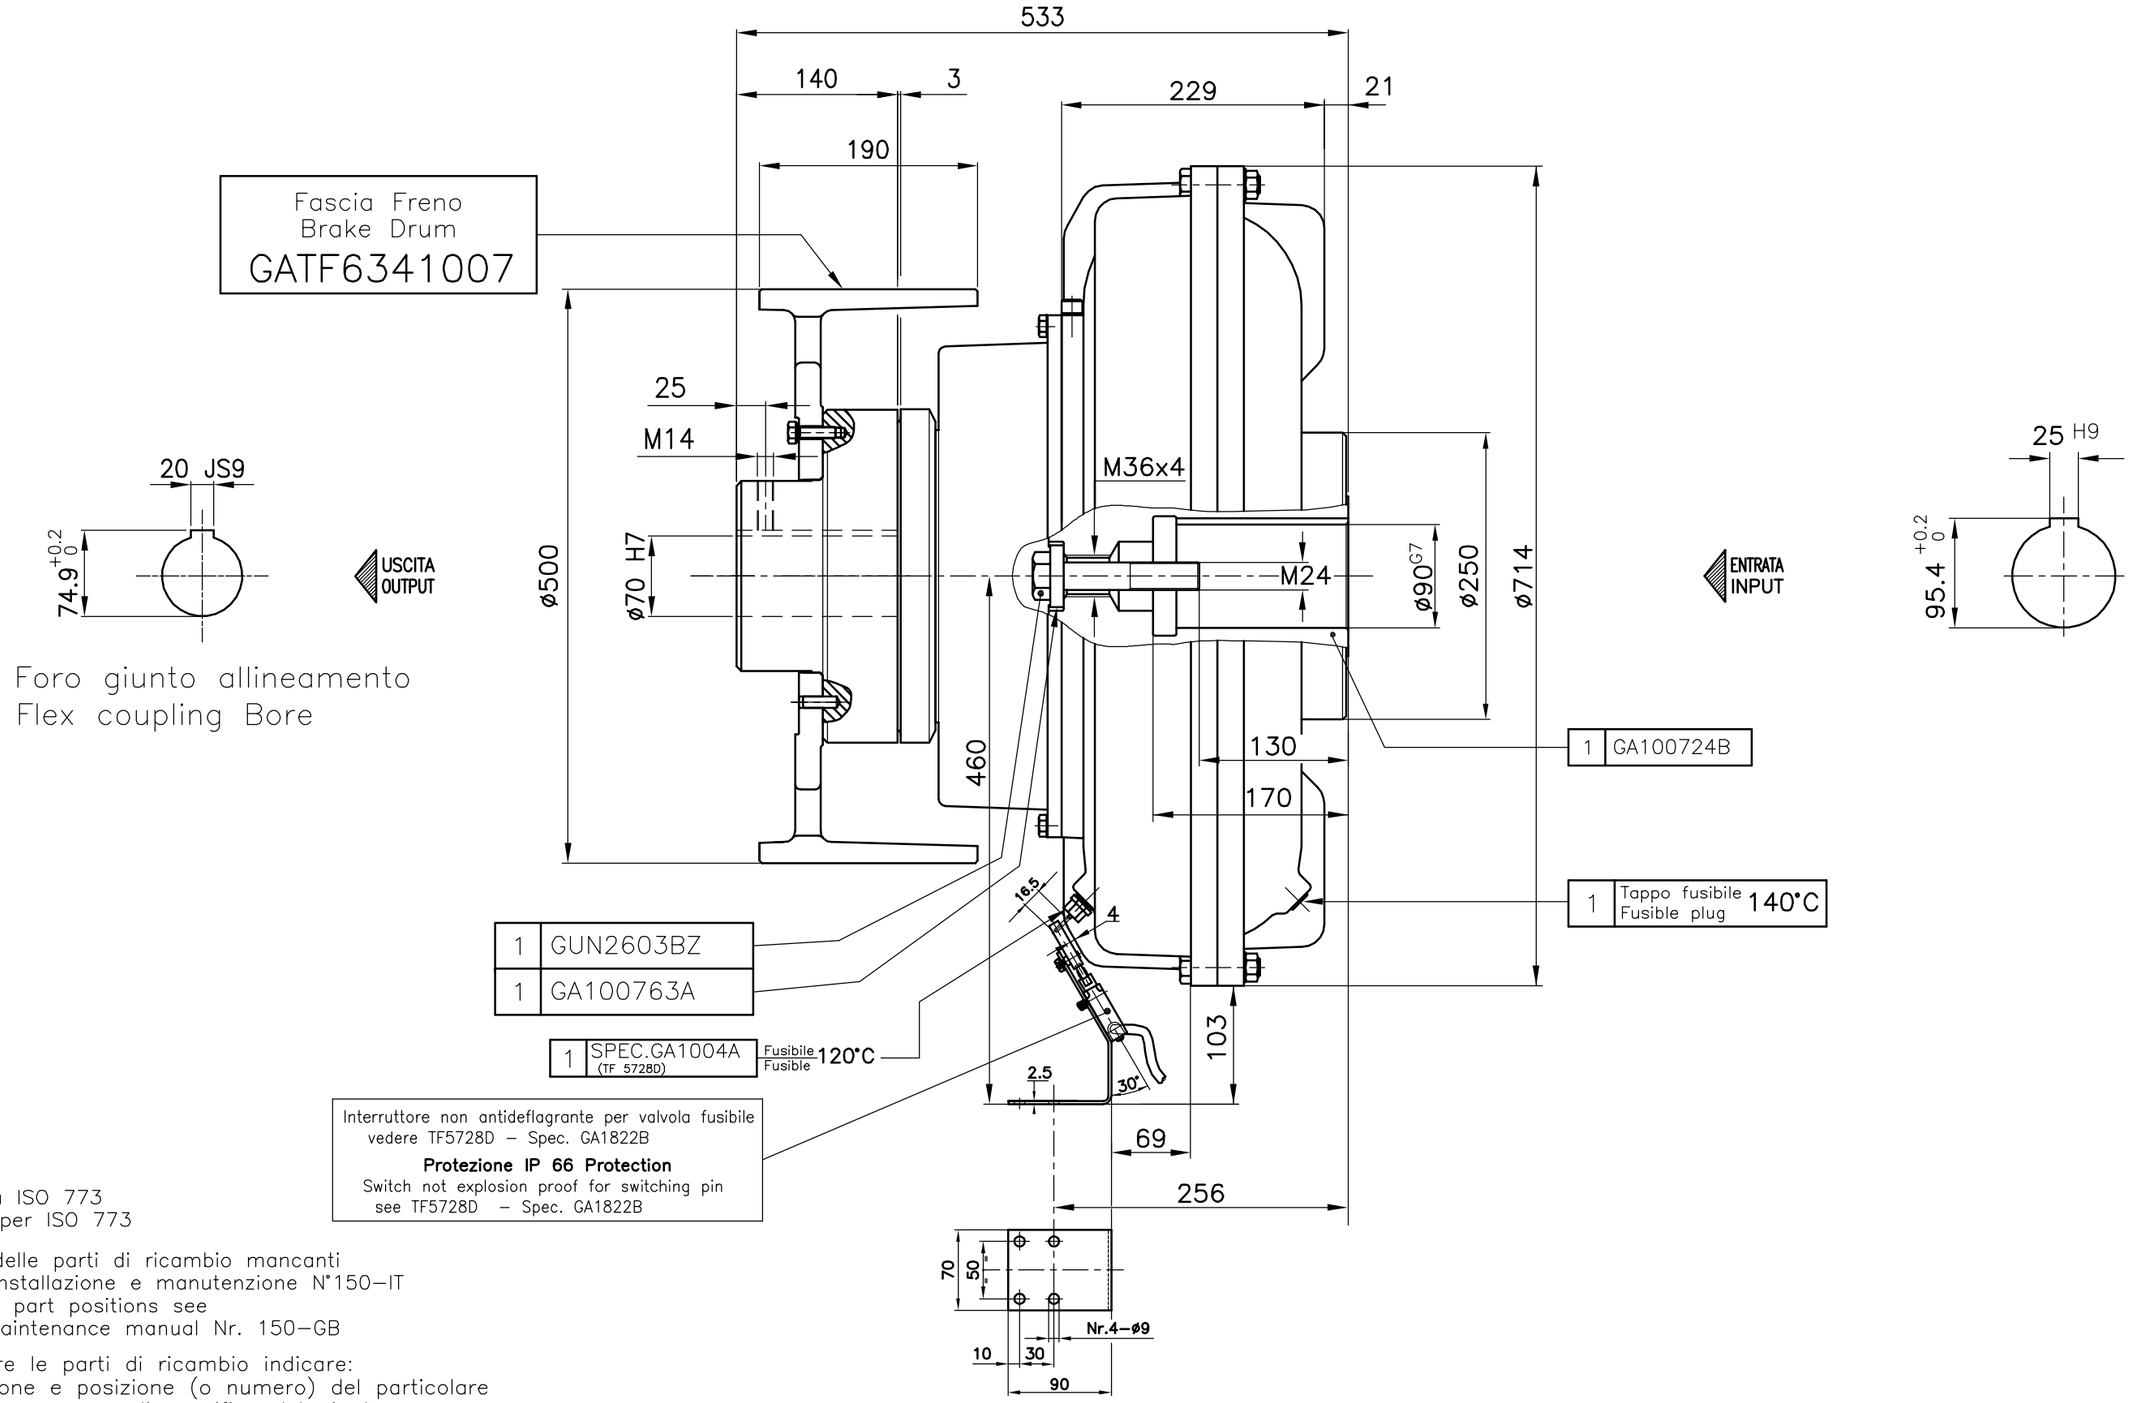

Cava per linguetta ISO 773
Depth keyway as per ISO 773

Per le posizione delle parti di ricambio mancanti
vedi manuale di installazione e manutenzione N°150–IT
For missing spare part positions see
installation and maintenance manual Nr. 150–GB

NOTA: Per ordinare le parti di ricambio indicare:
Denominazione e posizione (o numero) del particolare
Dimensione e numero di specifica del giunto

NOTE: When ordering parts please specify:
Name and position (or part number) of required spare
Size and specification number of coupling

REV.	DATA	CLASSE MODIFIC.	DESCRIZIONE MODIFICA	MODIFICATO	APPROVATO

TAGLIA 24 TIPO CKRB

GIUNTO IDRODINAMICO 24CKRB Ø90 C.FASCIA F.Ø500x190

DESCR.
FLUID COUPLING 24CKRB Ø90 W. BRAKE D. Ø500x190

DISEGNO ASSIEME
ASSEMBLY DRAWING
A6042–A74

TRANSFLUID
trasmissioni industriali

DISEGNATO IV
APPROVATO DG
DATA APPR. 04/03/2016
ARCHIVIO PDM

SPECIFICA
BILL OF MATERIAL
ACV2721BAE000

SCALA *SCALE* 1:1 | FOGLIO *SHEET* 1/1 | REV. 0

Il presente disegno, a sensi di legge, é proprieta' della ditta TRANSFLUID s.r.l. e, senza autorizzazione, non puo' essere riprodotto, utilizzato né comunicato a terzi.

This drawing is property of TRANSFLUID s.r.l. and cannot be reproduced or communicated to third parties without written approval.

A3